

PARATlift Versenkbarer Sperrpfosten

Der PARATlift löst viele Absperr-Probleme besser als andere Pfosten. Ideal für Straßen und Plätze, die nur zeitweise für den Verkehr freigegeben sind: Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkzonen, Garageneinfahrten, Torbögen ...

Der Pfosten kann mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 in Sekunden versenkt werden: Der Verkehr kann die nahezu bündig einbetonierte Bodenhülse ungehindert überrollen.


Wählen Sie zwischen zwei Varianten:

- Halbautomatisch:

Nach Entriegeln mit dem Dreikant-schlüssel hebt die Gasdruckfeder das Oberteil selbsttätig aus der Boden-hülse. Nach leichtem Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Versenkt wird das entriegelte Oberteil durch einfaches Niederdrücken.

- Manuell:

Das Oberteil hebt sich nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Boden-hülse. Es wird dann von Hand ange-hoben, bis es automatisch verriegelt. Beim Versenken wird das entriegelte Oberteil manuell nach unten geführt.

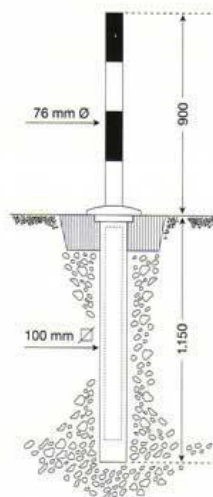

Gesamtlänge 2.050 mm, davon 1.150 mm Unterflur.
Durchmesser: Oberteil: 76 mm,
Unterteil: 100x100 mm.

Einfacher Einbau. Bei Beschädigung lässt sich das Oberteil auswechseln. Normalausführung (F+L): Alle Stahlteile feuerverzinkt, das Oberteil zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt.

Einbauhinweis: Auf sachgemäße Drainage (Kiesfüllung) achten. Der PARATlift darf nicht in stehendes Wasser (z.B. Grundwasser) montiert werden.

Wartung: Für einwandfreie Funktion wichtig. Mindestens halbjährlich eingedrungenen Schmutz beseitigen, alle beweglichen Teile reinigen und den Verschlussshaken fetten.

PARAT A Herausnehmbarer Sperrpfosten

Herausnehmbarer Sperrpfosten um Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr zu sperren oder freizugeben.

PARAT A Sperrpfosten sind aus Stahl, feuerverzinkt und rot/weiß beschichtet. Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm), Überflurhöhe 1.000 mm.

Mit seitlichem Profil-Zylinderschloss, gleichschließend, und drei Schlüsseln. Verriegelung rastet selbständig ein. Auf Wunsch verschiedenschließende Ausführung oder Einbau eines bauseits gestellten Profilzylinders möglich (Schließanlage).

Drei Pfostendurchmesser: 60 mm und 76 mm Ø, oder 70/70 mm.



Hinweis:



Bei Einsatz auf Feuerwehrlächen bitte mit der örtlichen Behörde klären. Zum Öffnen mit Dreikantschlüssel empfiehlt sich der Sperrpfosten PARAT B.

Durch eine zusätzliche Bodenhülse (nicht inbegriffen) kann das gelöste Oberteil an einer anderen Stelle eingesetzt werden.

NEU: Abdeckkappe selbst verriegelnd für Bodenhülse.



**Heraus-
nehmbar - mit
Zylinderschloss**



PARAT B Herausnehmbarer Sperrpfosten

Für Straßen und Plätze, die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkplätze, Garageneinfahrten ...
Von der Feuerwehr empfohlen für Flächen und Zufahrtswege nach DIN 14 090.

Herausnehmbar durch Dreikantverschluss: Bei Bedarf kann der Pfosten mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 in Sekunden entfernt werden.

Keine Unfallgefahr bei herausgenommenem Pfosten: Die mit der Straßendecke bündige Bodenhülse hat nur eine kleine Öffnung. Je eine Sch(m)utzkappe aus Kunststoff für die Öffnung im Kopfstück und Bodenteil werden mitgeliefert.

Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm). Zum Aufdübeln mit Spezial-Bodenplatte.



Herausnehmbar – mit Dreikantverschluss



Korrosionsbeständige Normalausführung (F+L): Feuerverzinkt und zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt. Auf Wunsch nur feuerverzinkt (Ausführung F).



Zum Einbetonieren



Zum Aufdübeln



Dreikantverschluss

Bestellhinweise:

1. Bitte Farbe angeben (siehe Seite 37).
2. Dreikantverschlüssel gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte gegebenenfalls extra bestellen.
3. Ggf. zusätzliche Bodenhülse oder Bodenplatte bestellen, die den Pfosten im geöffneten Zustand aufnimmt.



SESAM-privat Kipp-Pfosten



Der extra flache Parkbügel: Mit dem einzigartigen SESAM-privat schützen Sie Parkplätze zuverlässig vor Fremdparkern:

- Die minimierte Überfahrhöhe (68 mm) wird von allen Fahrzeugen mühelos überfahren.
- Der Anfahrerschutz schont die Reifen.
- Außerordentlich stabil durch die seitliche Führung des Oberteils.

Robuster Stahlpfosten 70/50 mm, Gesamthöhe 570 mm, Sperrbreite 780 mm.




Die Ausführungen

- Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln.
- Feuerverzinkt oder feuerverzinkt mit reflektierenden Rotstreifen oder zusätzlich weiß lackiert.
- Mit verschiedenschließendem Zylinderschloss (= Standard) oder mit gleichschließendem Zylinderschloss (kein Aufpreis). Option: für Profilzylinderschloss vorbereitet.



**Extra flach –
extra stark**



SESAM Kipp-Pfosten




Seit Jahrzehnten bewährt: Zum Sperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Lagerbereichen, Sperrzonen, Feuerwehr-Flächen nach DIN 14 090.

Reduzierte Überfahrhöhe: 78 mm.

Robuster Stahlpfosten 70/70 mm. Wahlweise mit gleichschließendem Zylinderschloß (Modell A) oder Dreikantverschluß (Modell B) für Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223. Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm). Zum Aufdübeln mit Bodenplatte.

Korrosionsbeständige Normalausführung (F+L): Feuerverzinkt und zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt.

Das bewährte Original

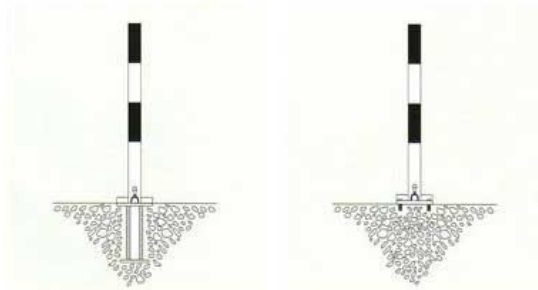



Moderner Kipp-Pfosten, der die Verkehrsfläche in vollem Umfang erhält und Stolperfallen vermeidet. Im umgeklappten Zustand verschwindet der SESAMplus bündig in einer robusten Bodenwanne, der Verkehr kann den Pfosten dann ungehindert überrollen. Bei aufgerichtetem Pfosten wird diese Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. Dadurch keine Stolpergefahr.

Ideal zum Sperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Feuerwehrflächen nach DIN 14 090, ...

Robuster Stahlpfosten 70/70 mm.

Wahlweise mit Zylinderschloß (Modell A) oder Dreikantverschluss (Modell B), der mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 sekundenschnell geöffnet wird.

Zum Einbetonieren. Durch horizontale Wanne äußerst geringe Einbautiefe. Auf waagerechten Einbau achten.

Korrosionsbeständige Normalausführung (F+L): Feuerverzinkt und zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt. Auf Wunsch nur feuerverzinkt (Ausführung F).

Nur ohne Kettenösen lieferbar.



**Verswindet
bündig im
Boden**

